

DOWNLIGHT LEVANTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




	Serie	Materialidad	LED SMD	Watt	kg	mm	Tc
LEVANTE140	LEV.140.02200	Aø140 Bø125 H102	11.0W	14.0W	0.53Kg	0.05-0.07	Tc1 72°C
LEVANTE140	LEV.140.03000	Aø140 Bø125 H102	16.0W	19.0W	0.53Kg	0.07-0.10	Tc1 72°C
LEVANTE140	LEV.140.03600	Aø140 Bø125 H102	23.0W	26.0W	0.53Kg	0.10-0.13	Tc1 72°C
LEVANTE140	LEV.140.04100	Aø140 Bø125 H102	30.0W	33.0W	0.53Kg	0.13-0.17	Tc1 72°C
LEVANTE165	LEV.165.02200	Aø165 Bø140 H106	11.0W	14.0W	0.54Kg	0.05-0.07	Tc1 72°C
LEVANTE165	LEV.165.03000	Aø165 Bø140 H106	16.0W	19.0W	0.54Kg	0.07-0.10	Tc1 72°C
LEVANTE165	LEV.165.03600	Aø165 Bø140 H106	23.0W	26.0W	0.54Kg	0.10-0.13	Tc1 72°C
LEVANTE165	LEV.165.04100	Aø165 Bø140 H106	30.0W	33.0W	0.54Kg	0.13-0.17	Tc1 72°C
LEVANTE180	LEV.180.03600	Aø180 Bø160 H122	25.0W	29.0W	0.90Kg	0.11-0.15	Tc1 72°C
LEVANTE180	LEV.180.04100	Aø180 Bø160 H122	29.0W	33.0W	0.90Kg	0.13-0.17	Tc1 72°C
LEVANTE180	LEV.180.04700	Aø180 Bø160 H122	40.0W	45.0W	0.90Kg	0.17-0.23	Tc1 72°C
LEVANTE225	LEV.225.03600	Aø225 Bø205 H125	25.0W	29.0W	0.96Kg	0.11-0.15	Tc1 72°C
LEVANTE225	LEV.225.04100	Aø225 Bø205 H125	29.0W	33.0W	0.96Kg	0.13-0.17	Tc1 72°C
LEVANTE225	LEV.225.04700	Aø225 Bø205 H125	40.0W	45.0W	0.96Kg	0.17-0.23	Tc1 72°C



Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688
info@lecl.com | www.lecl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

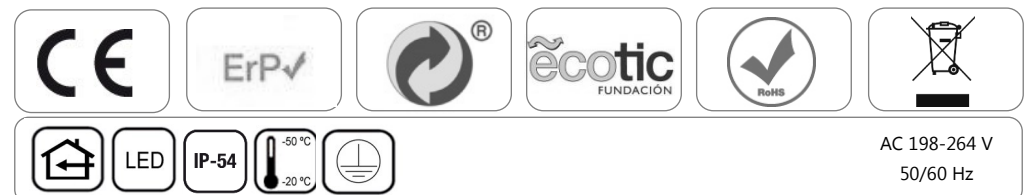

IP20	Ref.	V	f	Tw	Tc
DRIVER (LEV.140.02200)	LECTRD0020CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.05-0.07A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.140.03000)	LECTRD0020CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.07-0.10A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.140.03600)	LECTRD0035CFNT005	198-264 V	50/60 Hz	0.10-0.13A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.140.04100)	LECTRD0042CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.13-0.17A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.165.02200)	LECTRD0020CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.05-0.07A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.165.03000)	LECTRD0020CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.07-0.10A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.165.03600)	LECTRD0035CFNT005	198-264 V	50/60 Hz	0.10-0.13A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.165.04100)	LECTRD0042CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.13-0.17A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.180.03600)	LECTRD0042CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.11-0.15A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.180.04100)	LECTRD0042CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.13-0.17A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.180.04700)	LECTRD0065CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.23A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.225.03600)	LECCTR0042CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.11-0.15A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.225.04100)	LECCTR0042CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.13-0.17A	Tw 80°C Tc3 70°C
DRIVER (LEV.225.04700)	LECTRD0065CFNT001	198-264 V	50/60 Hz	0.17-0.23A	Tw 80°C Tc3 70°C



ES Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico.

FR Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.



ES Realizar periódicamente una limpieza de los componentes no electrónicos con un paño.

EN Clean the non-electronic components regularly with a cloth.

DE Reinigen Sie die nichtelektronischen Komponenten regelmäßig mit einem Tuch.

FR Réaliser de manière périodique le nettoyage des composants non électroniques avec un chiffon.

