



EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".
DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".



EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

LEC
Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
 Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688
 info@lecsl.com | www.lecsl.com



"Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED"

www.lecsl.com

Rev.1 Fecha 26/02/2019.



LEC
Light Environment Control

VILLA AC EFFICACY / LECOLOGY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Serie	Material	LED SMD	Light	Weight	Beam	Temp
VILLA AC EFFICACY VCE.1M.04000	A438 B437 H723	20W	25W	6,60 Kg	0,08-0,11	Tc 95°C
VILLA AC EFFICACY VCE.1M.05000	A438 B437 H723	32W	35W	6,60 Kg	0,13-0,18	Tc 95°C
VILLA AC EFFICACY VCE.1M.06500	A438 B437 H723	39W	45W	6,60 Kg	0,17-0,23	Tc 95°C
VILLA AC EFFICACY VCE.1M.07000	A438 B437 H723	44W	50W	6,60 Kg	0,18-0,25	Tc 95°C
VILLA AC EFFICACY VEC.1M.08500	A438 B437 H723	51W	55W	6,60 Kg	0,21-0,28	Tc 95°C
VILLA AC LECOLOGY VVY.1M.03500	A438 B437 H723	21,5W	25W	6,60 Kg	0,09-0,29	Tc 75°C
VILLA AC LECOLOGY VVY.1M.05000	A438 B437 H723	35W	40W	6,60 Kg	0,13-0,44	Tc 75°C
VILLA AC LECOLOGY VVY.2M.06000	A438 B437 H723	39,5W	44W	8,02 Kg	0,15-0,50	Tc 75°C
VILLA AC LECOLOGY VVY.2M.09000	A438 B437 H723	76W	85W	8,02 Kg	0,32-0,43	Tc 75°C

Driver	IP67	IK10	Ref.	Voltage	Power	Freq	Temp	Temp
DRIVER (VCE.1M.04000)			LECTRD0000CFNT000	198-264 V	0,11-0,08A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (VCE.1M.05000)			LECTRD0040CFNT000	198-264 V	0,18-0,13A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (VCE.1M.06500)			LECTRD0045CFNT001	198-264 V	0,23-0,17A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (VCE.1M.07000)			LECTRD0060CFNT003	198-264 V	0,25-0,18A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (VCE.1M.08500)			LECTRD0060CFNT003	198-264 V	0,28-0,21A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 95°C
DRIVER (VVY.1M.03500)			LECFAM0024CFNT003	90-305 V	0,29-0,09A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VVY.1M.05000)			LECFAM0048CFNT003	90-305 V	0,44-0,13A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VVY.2M.06000)			LECFAM0036CFNT005	90-305 V	0,50-0,15A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C
DRIVER (VVY.2M.09000)			LECTRD0120CFNT001	198-264 V	0,43-0,32A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 75°C




AC 90-305V
50/60 Hz

AC 198-264V
50/60 Hz


www.lecsl.com

1/2



2/2

EFFICACY

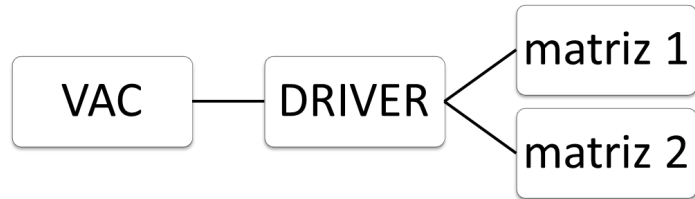

LECOLOGY

