



serie **Corduba**





**Corduba  
60x60**



60x60: 4,10 kg

**Montaje:** Disponibilidad de montajes para colgante, de superficie y para techo técnico, de fácil instalación.

**Elementos de reposición:** Fuente de alimentación y accesorios bajo pedido para montajes en superficie y colgantes.

**Diseño ultra fino 10 mm de grosor.**

**Versión para oficinas con UGR<19.**

**Acabado:** Blanco RAL 9016

**Disponibilidad de cogidas para cualquier montaje (bajo pedido).**

**5 años de garantía.**

**Mounting:** Pendant, surface and recessed mounting available, easy mounting.

**Replacement:** Driver and surface or pendant mounting accessories under request.

**Ultra slim design and colors are available.**

**Version offices UGR <19.**


**Finishing:** White RAL 9016

**Any other mounting-type available under request.**

**5 years guarantee for the panel.**

**Montajes: Suspendida, de superficie, techo técnico**

**Mounting: Pendant, surface, technical recessed ceiling**

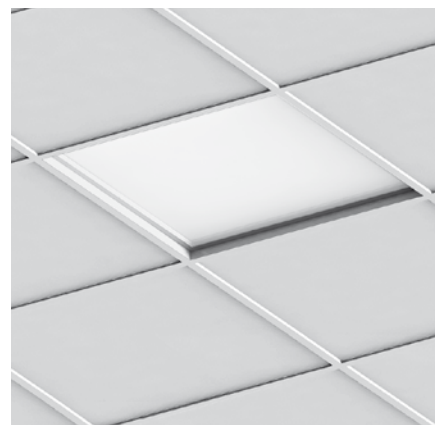

## Eficiencia Energética / Energy Efficiency



\* Garantía de 5 años dentro de los productos marcados como tal en su ficha comercial y dentro de la UE. Para otros países, consultar condiciones

\* 5 years warranty in products labeled as such in catalogue record and within the EU. For other countries, check conditions.

## Tabla de creación de códigos / Code generation table

Ejemplo: Pantalla Corduba Economy 4200, 4000K con óptica microprismática, acabado en blanco y sin regulación.  
 Example: Pannel Corduba Economy 4200, 4000K with microprismatic optic, finished in white without control system.

**CORE.660.4200.0.M.840.1**

Cada serie tiene estas combinaciones pre-establecidas.  
 The possible combinations between these elements are shown in the orders table.


El cliente podrá elegir cada uno de estos dígitos para elaborar su pedido.  
 To order, these digits shall be combined by the customer.

Producto / Product	Modelo / Model	Im PCB	Sistemas de regulación / Regulation System (D)	Distribución lumínica / Luminous Distribution	IRC / K	Acabados /Finishing (x <sub>3</sub> )
<b>CORE</b>	<b>660</b>	<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>M</b>	<b>840</b>	<b>1</b>
Corduba Economy	60x60		Sin regulación Non-dimmable	Microprismática Microprismatic	IRC 80 / 4000K	Blanco White
			<b>1</b>			<b>C</b>
			Regulación 1-10V 1-10V dimmable			Personalizado* Customized*
			<b>6</b>			
			DALI			

\*Personalizado: Si elige "C", consulte con su comercial el pedido mínimo necesario para el RAL elegido.

\*Customized: If you choose "C", please consult with your sales agent the minimum order required for the chosen RAL colour.

## Distribución lumínica / Luminous Distribution



Clase: I  
Factor de potencia: >0,94  
IP 41  
Peso: 4,10 kg  
Dimensiones: A595, B595, H10  
Materiales: Aluminio 6063 anodizado  
Acabado: Blanco RAL 9016  
Pasos MacAdams: 4


Class: I  
Power Factor: >0,94  
IP 41  
Weight: 4,10 kg  
Dimensions: A595, B595, H10  
Materials: Anodized aluminium 6063  
Finishing: White RAL 9016  
MacAdams Steps: 4

Materiales y Acabados: Aluminio 6063 anodizado con acabados estándar en blanco. Otros colores consultar. Difusor de metacrilato opal, con posibilidad de difusor microprismático. Placa LED: Sustrato de aluminio de espesor 1mm

Materials and finishes: anodized aluminium 6063 with standard white finish. Please consult for different colours. Opal methacrylate diffuser, microprismatic diffuser available. LED board: Thick aluminum substrate 1mm .

Código / Code	(mm)	lm total*	W	UGR
CORE.660.4200.D.M.840.X <sub>3</sub>	A595, B595, H10	3700	38W	<19

Código / Code	Elementos para pantallas serie Corduba / Elements for panels Corduba series	PVP / RRP / €
PMTAL04000PAMJ000	Set de accesorios para pantallas de superficie serie Corduba Accessories set for surface mounting Corduba series	15,76
PMTAL04000PAMJ001	Set de accesorios para pantallas colgantes serie Corduba Accessories set for pendant mounting Corduba series	15,76
PMTAL04000PAMJ002	Set de accesorios para pantallas empotrables serie Corduba Accessories set for ressed mounting Corduba series	38,04



D	X <sub>3</sub>
0	1 <input type="checkbox"/>
1	C <input type="checkbox"/>
6	

## Política de garantía y calidad de productos LEC

### Warranty policy and product quality LEC

LEC cuenta con las siguientes certificaciones a nivel empresarial que avalan la calidad de sus productos mediante el control y seguimiento de sus estándares en sus procedimientos de producción y control de calidad.

LEC has the following company certifications to guarantee the quality of their products by controlling and monitoring its standards on its production processes and quality control.



#### **ISO 9001**

Sistema de Gestión de Calidad  
Quality management systems



#### **ISO 14001**

Sistema de Gestión Medio Ambiental  
Environmental management systems



#### **ISO 14006**

Directrices para el ECODiseño  
Guidelines for incorporating ECODesign



#### **OSHAS 18001**

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
Occupational Health and Safety Management Systems



Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15  
11160 Barbate (Cádiz) España  
Tels.: +34 956 454 130  
Fax: +34 956 432 688  
info@lecsi.com | comercial@lecsi.com | www.lecsi.com

INTERNACIONAL  
international@lecsi.com

Reservados todos los derechos. LEC se reserva el derecho de modificar cualquiera de las especificaciones incluidas, en cualquier momento y sin aviso previo.  
LEC no será responsable de las consecuencias que deriven del uso de la presente publicación.

All rights are reserved. LEC reserves the right to change any specification at any time without prior notice.  
LEC shall not be liable for the consequences resulting from any use made of this catalog.