

Tartessos Proy. Micro Essence



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Clean through the heat sink grilles every two years, ideally with compressed air gun.
Clean the optics with a damp cloth


DE Reinigen Sie alle zwei Jahre die Kühlkörper durch die Lüftungsschlitze, im Idealfall mit Druckluftpistole.
Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

ES Realizar una limpieza cada dos años a través de las rejillas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido.
Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

FR Effectuer le nettoyage tous les deux ans par les rainures de ventilation, idéalement avec un pistolet à air comprimé.
Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130
comercial@lecsl.com | www.lecsl.com








“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

	Serie	WARRANTY	LED SMD	Lighting icon	Tc
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.02501	A342 B105 H96	11,2W 12,7W	1,4 Kg	0.05-0.06 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.03501	A342 B105 H96	17,5W 19,2W	1,4 Kg	0.07-0.10 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.04301	A342 B105 H96	21,4W 23,5W	1,4 Kg	0.09-0.12 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.06501	A342 B105 H96	36,8W 40,4W	1,4 Kg	0.15-0.20 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.07501	A342 B105 H96	42,6W 46,3W	1,4 Kg	0.18-0.23 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.05502	A342 B177 H96	28,0W 30,8W	1,4 Kg	0.12-0.16 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.06502	A342 B177 H96	34,3W 37,7W	1,4 Kg	0.14-0.19 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.07302	A342 B177 H96	40,5W 44,0W	1,4 Kg	0.17-0.22 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.09002	A342 B177 H96	51,1W 55,6W	1,4 Kg	0.21-0.28 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.07302	A342 B177 H96	40,5W 44,0W	1,4 Kg	0.17-0.22 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.10002	A342 B177 H96	56,8W 61,7W	1,4 Kg	0.23-0.31 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.13002	A342 B177 H96	74,6W 81,0W	1,4 Kg	0.31-0.41 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.15002	A342 B177 H96	83,8W 90,1W	1,4 Kg	0.34-0.45 Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MC.08003	A342 B249 H96	38,3W 41,7W	1,4 Kg	0.16-0.21 Tc 80°C

AC 198-264 V
50/60 Hz

www.lecsl.com

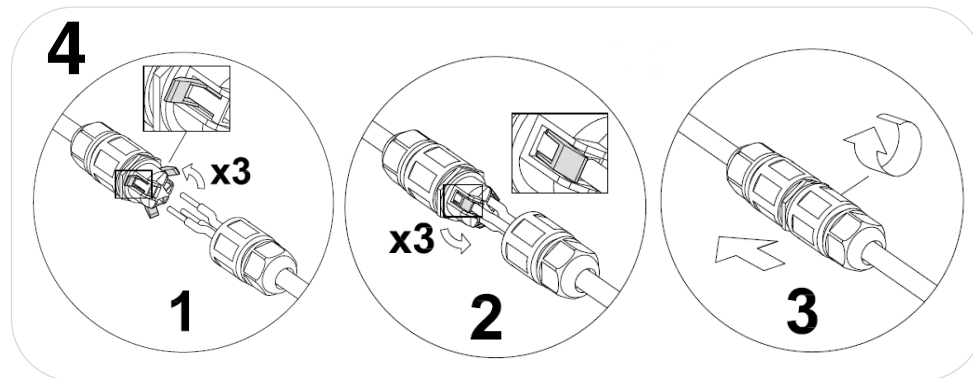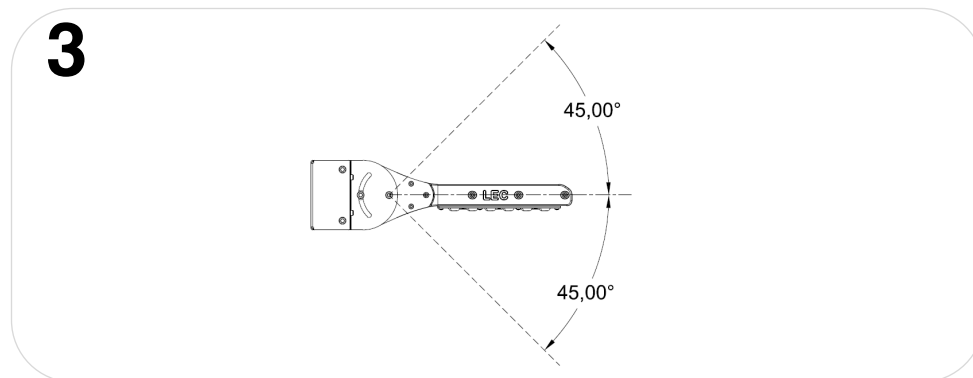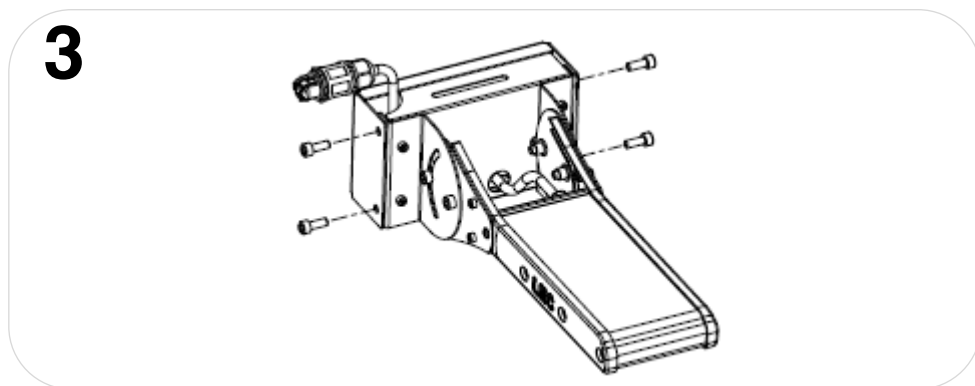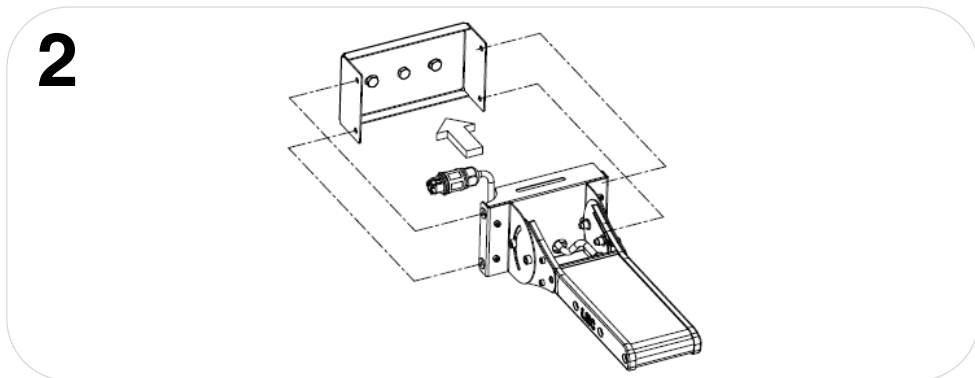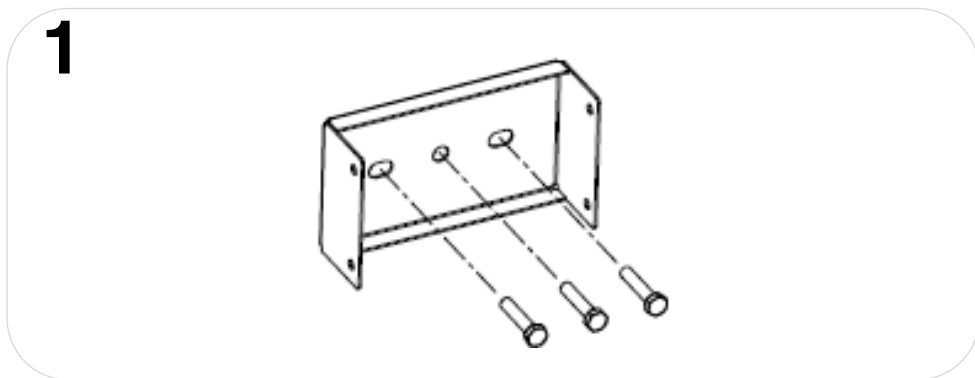

NOTA: Para luminarias Clase II, no se conectará el conductor de tierra.