

Tartessos Proy. MINI-ME Essence

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



ES Realizar una limpieza cada dos años a través de las rejillas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido. Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean through the heat sink grilles every two years, ideally with compressed air gun. Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie alle zwei Jahre die Kühlkörper durch die Lüftungsschlitze, im Idealfall mit Druckluftpistole. Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Effectuer le nettoyage tous les deux ans par les rainures de ventilation, idéalement avec un pistolet à air comprimé. Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores Nº2 · 11160 (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130

comercial@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com








	Serie								
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.08003	A342 B249 H96	38,3W	41,7W	1,4 Kg	0.16-0.21	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.11503	A342 B249 H96	59,6W	64,8W	1,4 Kg	0.25-0.33	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.13003	A342 B249 H96	67,5W	73,3W	1,4 Kg	0.28-0.37	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.14003	A342 B249 H96	77,0W	83,7W	1,4 Kg	0.32-0.42	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.15003	A342 B249 H96	80,4W	86,5W	1,4 Kg	0.33-0.44	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.17503	A342 B249 H96	98,0W	105,3W	1,4 Kg	0.40-0.53	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.MI.21003	A342 B249 H96	123,5W	131,4W	1,4 Kg	0.43-1.46	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.11004	A342 B321 H96	54,0W	60,0W	1,4 Kg	0.23-0.30	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.13004	A342 B321 H96	66,0W	73,4W	1,4 Kg	0.28-0.37	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.15004	A342 B321 H96	78,1W	86,8W	1,4 Kg	0.33-0.44	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.18504	A342 B321 H96	100,1W	111,2W	1,4 Kg	0.42-0.56	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.20004	A342 B321 H96	112,2W	124,6W	1,4 Kg	0.47-0.63	Tc 80°C		
TARTESSOS PROYECTOR ESSENCE	TPE.ME.28004	A342 B321 H96	153,4W	170,4W	1,4 Kg	0.56-1.89	Tc 80°C		



AC 198-264 V
50/60 Hz

www.lecsl.com

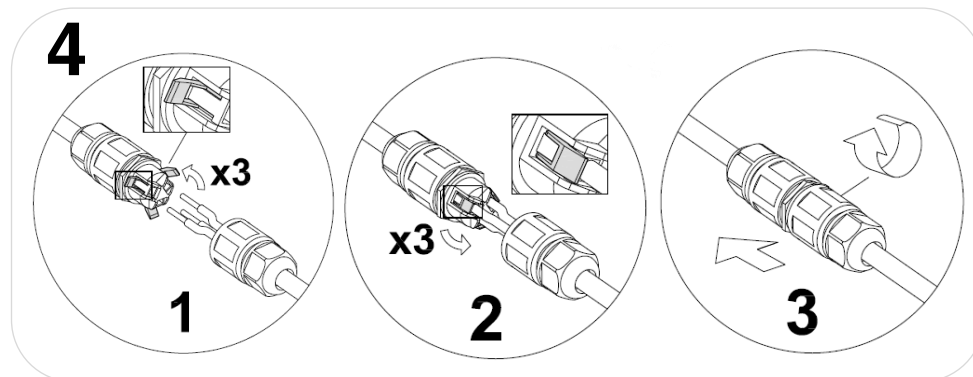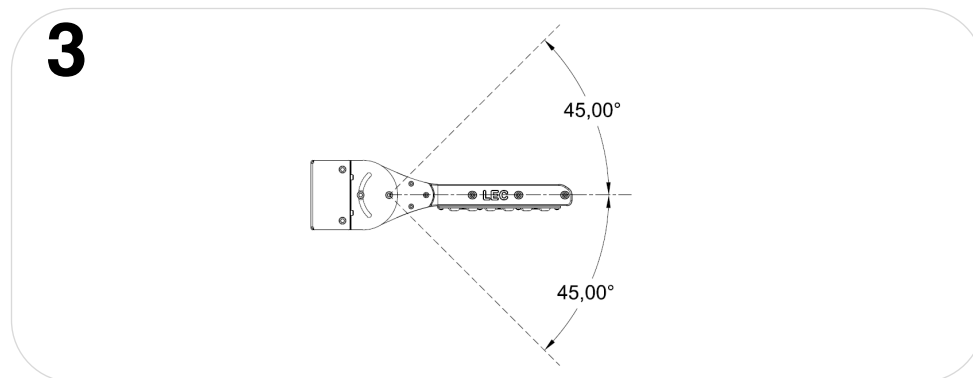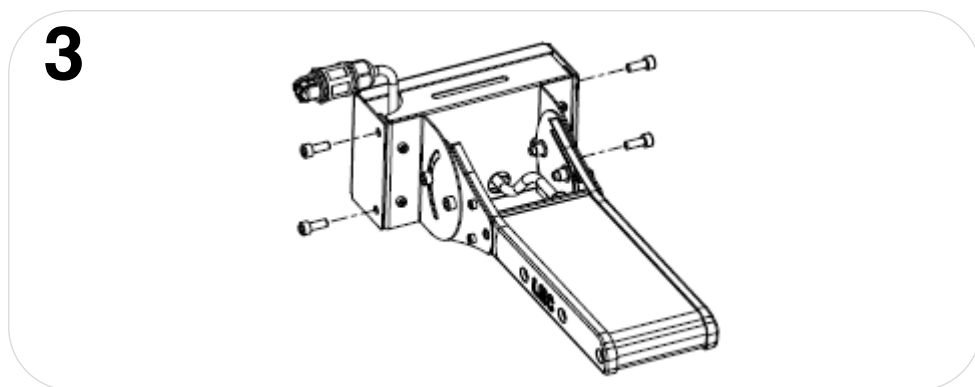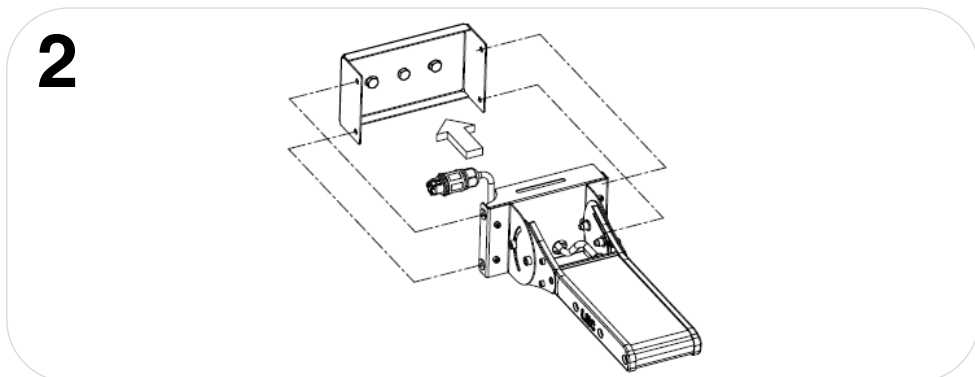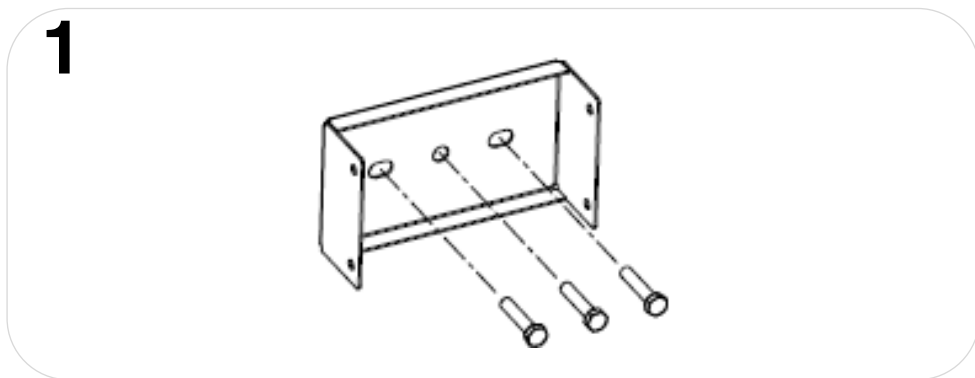

NOTA: Para luminarias Clase II, no se conectará el conductor de tierra.